

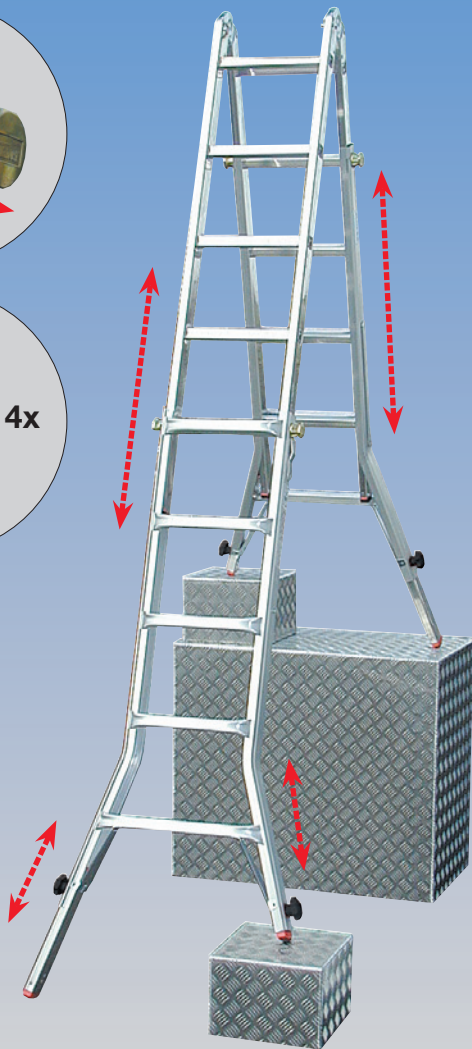





## TeleVario®

### Телескопична стълба с панта с 4 удължителя за рамената

- Телескопична алуминиева стълба с панта от четири части: може да се използва като двойна стояща стълба, подпираша се стълба или като две отделни двойни стоящи стълби
- Телескопичното плъзгане на външните части на стълбата от стъпало до стъпало (система ClickMatic), във връзка с 4 вградени удължителя на рамената (обхват на регулиране до 230 mm) дава възможност за употреба върху стълби, прагове и други неравности без допълнителни принадлежности
- От вътрешните и външни части на стълбата с няколко движения се получават две отделни двойни стоящи стълби, които посредством зидарска греда могат да се използват като работна маса или работна опора (Указание: При тази конструкция като разширение от долната страна на вътрешната стълба може да се използва Combi траверсата арт. № 121417)
- Допълнителна стабилност чрез ъглови опори
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на тапата с рамото, мекият компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява нежелателното плъзгане на стълбата .
- Прибира се бързо и лесно



Арт. №. 122179

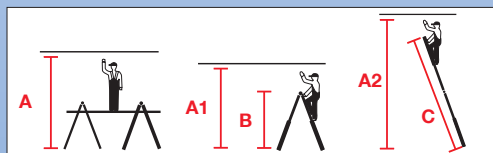

Система Combi (осигурителни принадлежности) и други принадлежности ще намерите след страница 112. Подходящи за тази стълба:  
Система Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Работна височина до ок. м <b>A</b>	3,00	3,00
Работна височина до ок. м <b>A1</b>	3,60	4,15
Работна височина до ок. м <b>A2</b>	5,25	6,35
Височина на стълбата ок. м <b>B</b>	2,05	2,55
Дължина на подпирашата се стълба ок. м <b>C</b>	4,20	5,30
Брой стъпала	4x4	4x5
Тегло ок. kg	16,0	18,0
Транспортни размери	Дължина ок. м	1,35
	Ширина ок. м	0,69
	Височина ок. м	0,20
Арт. №.	122162	122179

