


STABILO®



Двустранна стълба

- Алюминиева стълба с възможност за качване от двете страни за професионална употреба
- Стабилни, закрепени с множество винтове алуминиеви панти
- Стъпала от пресован алуминиев профил
- Сързващите ограничителни планки стабилизират след модел с 2x7 стъпала частите на стълбата при транспорт и съхранение
- Рифеловани стъпала с дълбочина 80 mm с нова форма на стъпалата, по такъв начин не се образуват ръбове в областта на качване на стълбата
- Два климатично устойчиви колани с метални планки, отблъскващи искрите, закрепени с винтове загорния ръб предотвратяват нежелателното разтваряне на стълбата
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на капачката с рамото, мекият компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява плъзгането на стълбата върху гладка основа

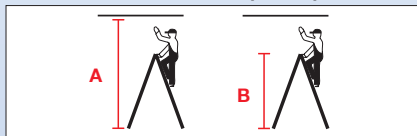

Certificate
EN 131
Norm

Работна височина до ок. m A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Височина на стълбата ок. m B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Брой стъпала	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Тегло ок. kg	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3
Транспортни размери	Дължина ок. m	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	3,04
	Ширина ок. m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,73
	Височина ок. m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Арт. №.	124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



Арт. №. 124777

Принадлежности
Електроотвеждащи
тапи за пети
Страница 113