

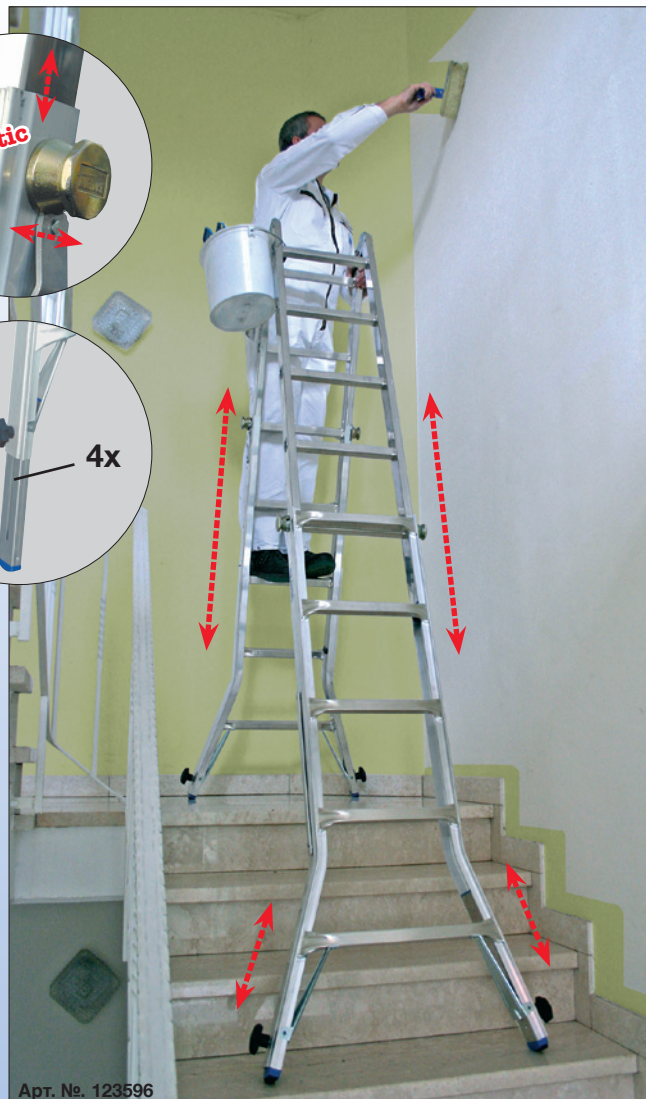




## STABILO®

### Телескопична стълба с панта с 4 удължителя за рамената

- Телескопична алуминиева стълба от четири части с панта: може да се използва като двойна стояща, поддържаща се стълба или като две отделни двойни стоящи стълби с 4 вградени удължителя на надлъжните греди (плавно изравняване на височината до 230 mm)
- Чрез телескопичното плъзгане на външните части на стълбата от стъпало до стъпало (система ClickMatic) и възможността за издърпване на 4-те вградени удължителя на надлъжните греди стълбата се приспособява към най-различни условия за работа (стълби, прагове, подови неравности и др.)
- От вътрешните и външни части на стълбата с няколко действия се получават две отделни двойни стоящи стълби, които посредством зидарска греда могат да се използват като работна маса или работна опора (Указание: При тази конструкция като разширение от долната страна на вътрешната стълба може да се използва Combi траверсата арт. № 121417)
- Изцяло рифеловани стъпала за сигурно качване и слизане
- Компактната конструкция позволява сместване в лек автомобил
- Допълнителна стабилност благодарение на ъглови връзки в долната част
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на талата с рамото, мекият компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява нежелателното плъзгане на стълбата върху гладката основа



Арт. №. 123596



Система Combi (осигурителни принадлежности) и други принадлежности ще намерите след страница 112.

Подходящи за тази стълба:  
Система Combi  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Работна височина до ок. м <b>A</b>	3,00	3,00	
Работна височина до ок. м <b>A1</b>	3,60	4,15	
Работна височина до ок. м <b>A2</b>	5,25	6,35	
Височина на стълбата ок. м <b>B</b>	2,05	2,55	
Дължина на поддържащата се стълба ок. м <b>C</b>	4,20	5,30	
Брой стъпала	4x4	4x5	
Тегло ок. kg	16,0	18,0	
Транспортни размери	Дължина ок. м	1,35	1,60
	Ширина ок. м	0,69	0,69
	Височина ок. м	0,20	0,20
Арт. №.	123589	123596	

