


STABILO®

Стълба за стелажи със стъпала, двойни стелажи Съоръжение с шина от кръгла тръба

- Стълба за стелажи с алуминиеви стъпала с вградена система за преместване нагоре за двойни стелажи, въртяща се
- Много здрави връзки на стъпалата с рамото на стълбата с огънати ръбове с 80 mm дълбоки, профилирани стъпала за безопасно изкачване и удобна стойка
- Двете самофиксиращи се спирачни колелца (ø 80 mm) за лесно преместване заедно с двукомпонентните пети осигуряват безопасна стойка по време на употреба на стълбата
- Два ходови механизма в горния край със спирачка и колелца с търкалящи се лагери
- Ширина на прохода макс. 1,60 m
- Колебанията в ширината до 2 cm се компенсират от ходовия механизъм
- Параметът и придържащата щанга могат да се закупят като принадлежности по заявка

Моля, при поръчка посочвайте точната височина: от пода до долния ръб на траверсата на стелажа, а също и ширината и дължината на прохода

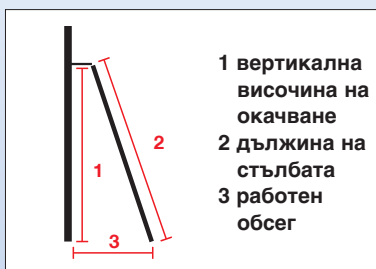

Работна височина до ок.	m	2,95	3,17	3,40	3,63	3,87	4,10	4,33	4,57	4,80
Височина на шината	m 1	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,38	3,62	3,85	4,08
Обща дължина на стълбата, огъната	m 2	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05
Работен обсег	m 3	0,87	0,96	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,60
Брой стъпала		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тегло ок. kg		24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1
Арт. №.		819406	819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482



Certificate
EN 131
Norm

Арт. №. 819451