



## Стълба (лек метал)

- Стабилна алуминиева стълба за индивидуални решения съгласно предписанията на DIN EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Дълбочина на стъпалата: 225 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се с парапет от едната страна (втори парапет може да се закупи срещу допълнително заплащане, с възможност за монтаж по избор отляво/отдясно)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лансна на коленете
- Закрепване на стълбата в горната част по избор с винкел или крепежна шина
- Закрепване на стълбата в долната част с два винкела за закрепване на пода, монтирани на рамото на стълбата
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Не е разрешена по DIN 1055 и DIN 18065 (стълби в жилищни сгради)
- Препоръка съгласно EN ISO 14122: От съображения за безопасност трябва да се предпочетат стълбите с наклон от 45°. Стълбите с наклон от 60° трябва да се използват, когато условията на място не позволяват друго
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

### Наклон 45°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
Работен обсег D mm	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

### Наклон 60°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Работен обсег D mm	597-723	723-867	867-1011	1012-1156	1156-1300	1300-1444	1445-1589	1589-1733	1734-1877	1879-2023	2023-2167	2168-2311	2312-2456	2456-2600	2601-2744
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Указание: Съгласно EN ISO 14122 при вертикална височина над 500 mm и страничен процеп до рамото на стълбата > 200 mm е необходим втори парапет.

### Друго изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
И изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*
* Допълнително заплащане на стъпало			

При заявка на специално изпълнение моля, посочете:

**Стъпала:**

Алуминий рифелован (стандартен)

Стоманена решетка

Стоманена ламарина с отвори

Брой стъпала за качване \_\_\_\_\_ бр.

**Размери::**

Вертикална височина на платформата E: \_\_\_\_\_ mm

Монтажен ъгъл  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Ширина на стъпалата B: \_\_\_\_\_ mm

Дълбочина на стъпалата W: \_\_\_\_\_ mm

Работен обсег (ако не се знае какъв е монтажният ъгъл) D: \_\_\_\_\_ mm

Външна ширина на стълбата, вкл. парапет F: \_\_\_\_\_ mm

**Парапет/перило:**

Парапет отляво

Парапет отдясно

**Принадлежности без допълнително заплащане:**


Винкел от алуминий (стандартен)  (1)

Предна крепежна шина  (2)

Други: \_\_\_\_\_




Изглед Y:



Винкел от алуминий



Предна крепежна шина

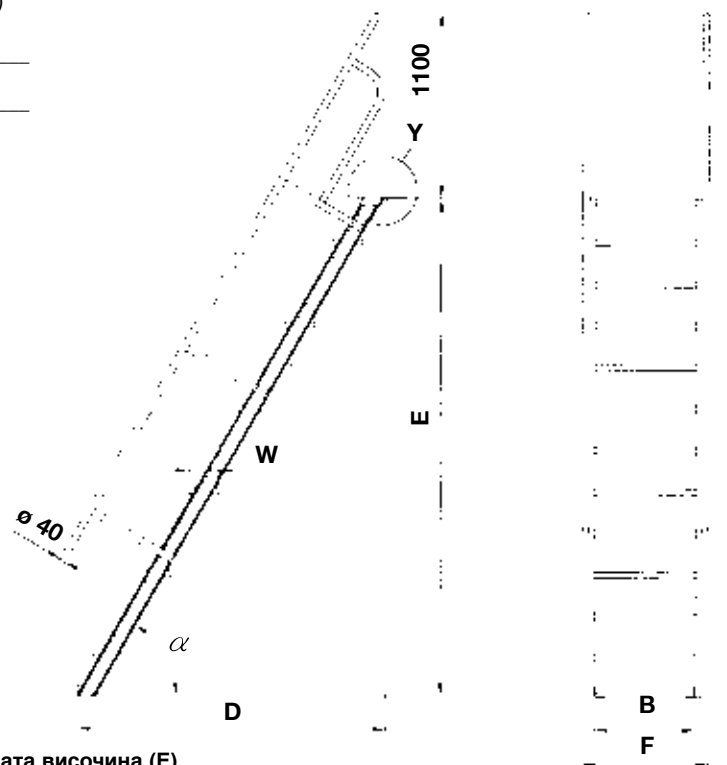

**Важно: При запитвания/поръчки винаги посочвайте вертикалната височина (E)**