



Стълба с платформа, подвижна (лек метал)

- Стабилна подвижна алуминиева стълба, сигурното и мобилно средство за работа за всички работни области съгласно предписанията на DIN EN ISO 14 122
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm
- Дълбочина на стъпалата: 225 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Стандартна дълбочина на платформата: 700 mm, възможни са удължаване и разширяване по заявка
- Доставка се с парапет от двете страни и обхождащо платформата перило с височина 1100 mm с лайсна с колената и пода
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лайсна на коленете
- 2 колелца \varnothing 160 mm със застопоряващи механизми на частта за качване и 2 колелца \varnothing 160 mm със застопоряващи механизми на опората
- Стабилна траверса на ходовата част на опората
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

Наклон 45°

Брой стъпала		4	6	8	10	12	14	16	18
Вертикална височина E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Работен обсег D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Ширина на ходовата част F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Ширина на стъпалата B 600 mm Арт. №.		827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Ширина на стъпалата B 800 mm Арт. №.		828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Ширина на стъпалата B 1000 mm Арт. №.		828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Наклон 60°

Брой стъпала		4	6	8	10	12	14	16	18
Вертикална височина E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Работен обсег D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Ширина на ходовата част F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Ширина на стъпалата B 600 mm Арт. №.		828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	828774
Ширина на стъпалата B 800 mm Арт. №.		828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	828972
Ширина на стъпалата B 1000 mm Арт. №.		829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	829177

Друго изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
Изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*
* Допълнително заплащане на стъпало			

Удължение на площадката:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 225 mm Арт. №.	829467	829474	829481
Удължение на площадката, алуминий 225 mm Арт. №.	829498	829498	829498
*макс. удължаване на площадката 3010 mm			

При заявка на специално изпълнение моля, посочете:

Стъпала:

Алуминий рифелован (стандартен)

Стоманена решетка

Стоманена ламарина с отвори

Брой стъпала за качване _____ бр.

Размери::

Вертикална височина на платформата E: _____ mm

Монтажен ъгъл α : _____ °

Ширина на стъпалата B: _____ mm

Дълбочина на стъпалата W: _____ mm

Дължина на площадката A: _____ mm

Работен обсег (ако не се знае какъв е монтажният ъгъл) D: _____ mm

Външна ширина на стълбата, вкл. ходова част F: _____ mm

Парапет/перило:

Парапет отляво

Парапет отдясно

Перило на платформата отляво

Перило на платформата отдясно


Перило на платформата отпред

Слизане от платформата отпред

Слизане от платформата отляво

Слизане от платформата отдясно

Други: _____

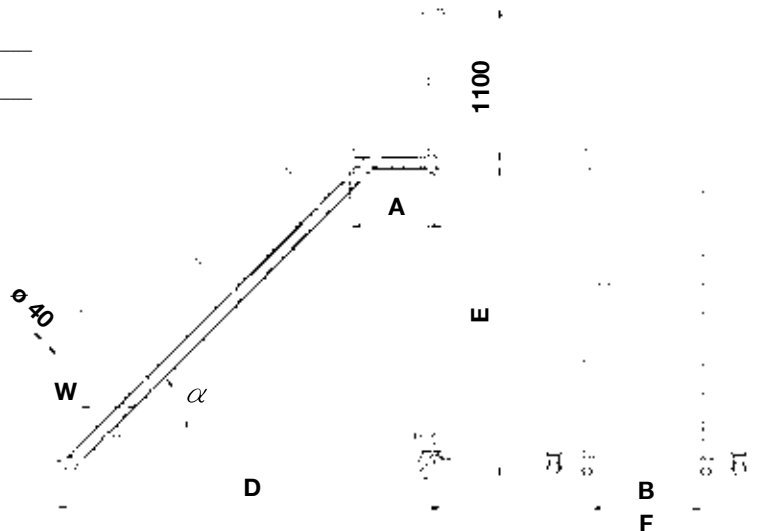

Важно: При запитвания/поръчки винаги посочвайте вертикалната височина (E)!