



## Стълба с платформа (лек метал)

- Стабилна алуминиева стълба за сигурен достъп до врати или междинни платформи и др. съгласно предписанията по DIN EN ISO 14122
- Стандартна дълбочина на платформата: 700 mm
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm; дълбочина на стъпалата: 225 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се парапет и перило от едната страна (втори парапет и перило и перило отпред срещу допълнително заплащане)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лайсна на коленете
- За горно закрепване в областта на платформата са необходими триъгълни конзоли (принадлежности) за закрепване на стената, а при предно закрепване крепежна шина
- Закрепване на стълбата в долната част с два винкела за закрепване на пода, монтирани на рамото на стълбата
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Не е разрешена по DIN 1055 и DIN 18065 (стълби в жилищни сгради)
- Препоръка съгласно EN ISO 14122: От съображения за безопасност трябва да се предпочетат стълбите с наклон от 45°. Стълбите с наклон от 60° трябва да се използват, когато условията на място не разрешават друго
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

### Наклон 45°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Работен обсяг D mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4395	4396-4591
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

### Наклон 60°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Работен обсяг D mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Указание: Съгласно EN ISO 14122 при вертикална височина над 500 mm и страничен процеп до рамото на стълбата > 200 mm е необходим втори парапет.

### Различно изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
И изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*

\* Допълнително заплащане на стъпало

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 225 mm Арт. №.	825704	825711	825728
Преден парапет Арт. №.	825742	825759	825766
Триъгълна конзола Арт. №.	825773	825780	825797
Удължаване на парапета с 225 mm Арт. №.	825735	825735	825735

При заявка на специално изпълнение моля, посочете:

**Стъпала:**

Алуминий рифелован (стандартен)

Стоманена решетка

Стоманена ламарина с отвори

Брой стъпала за качване \_\_\_\_\_ бр.

**Размери:**

Вертикална височина на платформата E: \_\_\_\_\_ mm

Монтажен ъгъл  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Ширина на стъпалата B: \_\_\_\_\_ mm

Дълбочина на стъпалата W: \_\_\_\_\_ mm

Дължина на площадката A: \_\_\_\_\_ mm

Работен обseg (ако не се знае какъв е монтажният ъгъл) D: \_\_\_\_\_ mm

Външна ширина на стълбата, вкл. парапет F: \_\_\_\_\_ mm

**Парапет/перило:**

Парапет отляво

Парапет отдясно

Перило на платформата отляво

Перило на платформата отдясно

Перило на платформата отпред

Слизане от платформата отпред

Слизане от платформата отляво

Слизане от платформата отдясно

**Принадлежности без допълнително заплащане:**

Предна крепежна шина (Y)

**Принадлежности срещу допълнително заплащане:**

Триъгълна конзола за стъпала с ширина 600 \_\_\_\_\_ бр..

Триъгълна конзола за стъпала с ширина 800 \_\_\_\_\_ бр..

Триъгълна конзола за стъпала с ширина 1000 \_\_\_\_\_ бр..

Триъгълна конзола с нестандартна ширина \_\_\_\_\_ mm


Други: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Изглед Y:



Предна крепежна шина

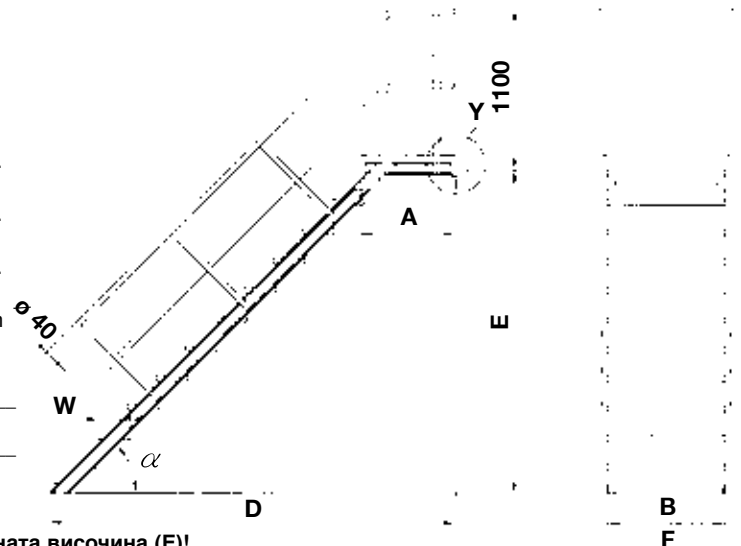

**Важно: При запитвания/поръчки винаги посочвайте вертикалната височина (E)!**