



Стълба с платформа (лек метал)

- Стабилна алуминиева стълба за сигурен достъп до врати или междинни платформи и др. съгласно предписанията по DIN EN ISO 14122
- Стандартна дълбочина на платформата: 700 mm
- Ширина на стъпалата: 600 - 800 - 1000 mm; дълбочина на стъпалата: 225 mm при наклон 45° и 175 mm при наклон 60°
- Стълби от алуминиева решетка / ламарина с отвори по заявка
- Доставят се парапет и перило от едната страна (втори парапет и перило и перило отпред срещу допълнително заплащане)
- При наклон на стълбата 45° парапетите са окомплектовани с лайсна на коленете
- За горно закрепване в областта на платформата са необходими триъгълни конзоли (принадлежности) за закрепване на стената, а при предно закрепване крепежна шина
- Закрепване на стълбата в долната част с два винкела за закрепване на пода, монтирани на рамото на стълбата
- Доставка се на предварително монтирани модули
- Не е разрешена по DIN 1055 и DIN 18065 (стълби в жилищни сгради)
- Препоръка съгласно EN ISO 14122: От съображения за безопасност трябва да се предпочетат стълбите с наклон от 45°. Стълбите с наклон от 60° трябва да се използват, когато условията на място не разрешават друго
- Възможно е специално изпълнение на стълбите с наклон под друг ъгъл, с друга ширина на стъпалата и друга повърхност по заявка

Наклон 45°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Работен обсяг D mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4395	4396-4591
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Наклон 60°

Брой стъпала	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вертикална височина E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Работен обсяг D mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Ширина на стъпалата B 600 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Ширина на стъпалата B 800 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Ширина на стъпалата B 1000 mm с рифеловани стъпала от лек метал Арт. №.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Второ перило срещу допълнително заплащане Арт. №.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Указание: Съгласно EN ISO 14122 при вертикална височина над 500 mm и страничен процеп до рамото на стълбата > 200 mm е необходим втори парапет.

Различно изпълнение на стъпалата:

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
И изпълнение на стъпалата от стоманена решетка Арт. №.	823908*	823915*	823922*
Изпълнение на стъпалата от стоманена ламарина с отвори Арт. №.	823939*	823946*	823953*

* Допълнително заплащане на стъпало

Ширина на стъпалата mm	600	800	1000
Удължение на площадката, алуминий 225 mm Арт. №.	825704	825711	825728
Преден парапет Арт. №.	825742	825759	825766
Триъгълна конзола Арт. №.	825773	825780	825797
Удължаване на парапета с 225 mm Арт. №.	825735	825735	825735

При заявка на специално изпълнение моля, посочете:

Стъпала:

Алуминий рифелован (стандартен)

Стоманена решетка

Стоманена ламарина с отвори

Брой стъпала за качване _____ бр.

Размери:

Вертикална височина на платформата E: _____ mm

Монтажен ъгъл α : _____ °

Ширина на стъпалата B: _____ mm

Дълбочина на стъпалата W: _____ mm

Дължина на площадката A: _____ mm

Работен обсег (ако не се знае какъв е монтажният ъгъл) D: _____ mm

Външна ширина на стълбата, вкл. парапет F: _____ mm

Парапет/перило:

Парапет отляво

Парапет отдясно

Перило на платформата отляво

Перило на платформата отдясно

Перило на платформата отпред

Слизане от платформата отпред

Слизане от платформата отляво

Слизане от платформата отдясно

Принадлежности без допълнително заплащане:

Предна крепежна шина (Y)

Принадлежности срещу допълнително заплащане:


Триъгълна конзола за стъпала с ширина 600 _____ бр..

Триъгълна конзола за стъпала с ширина 800 _____ бр..

Триъгълна конзола за стъпала с ширина 1000 _____ бр..

Триъгълна конзола с нестандартна ширина _____ mm


Други: _____

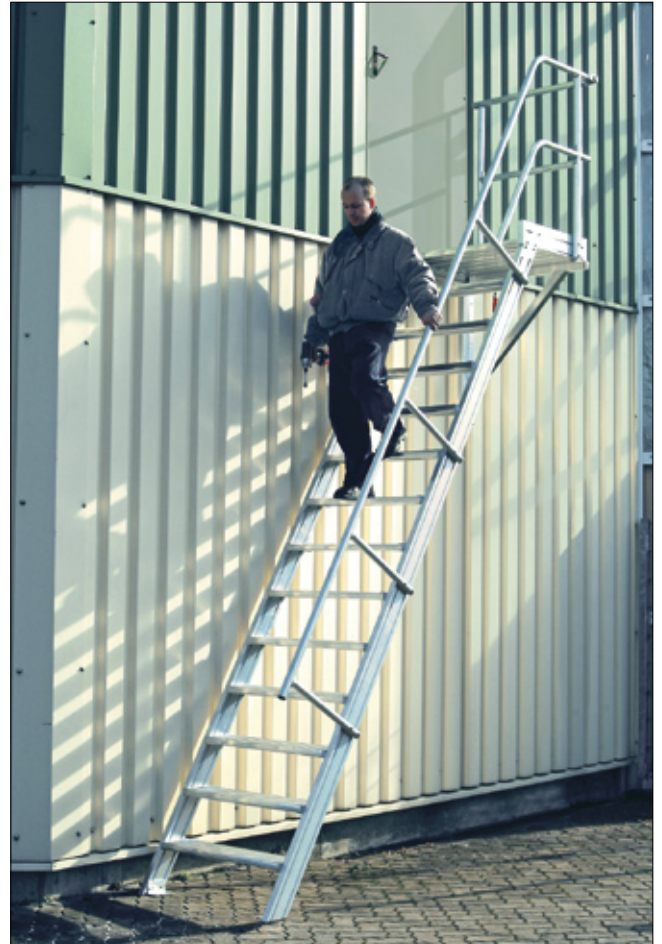

Изглед Y:



Предна крепежна шина

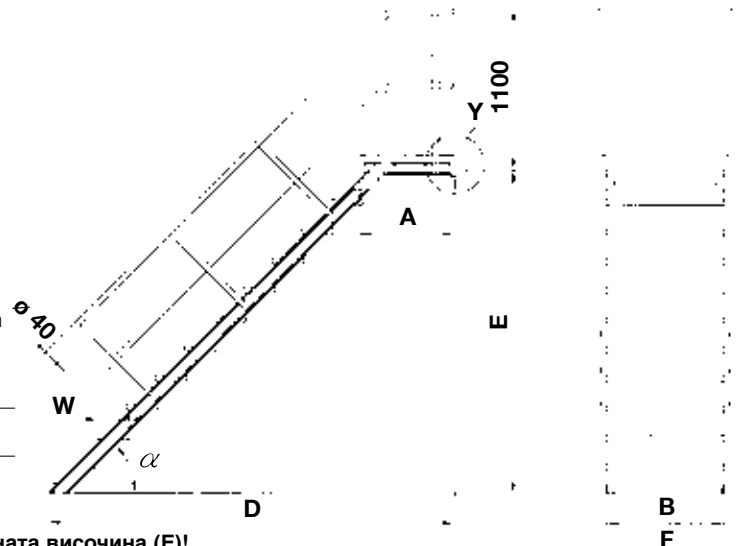

Важно: При запитвания/поръчки винаги посочвайте вертикалната височина (E)!