


STABILO
Professional

Gelenk-Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen

- Vierteilige teleskopierbare Gelenkleiter: einsetzbar als Doppel-Steh- und Anlegeleiter mit 4 integrierten Holmverlängerungen (stufenloser Höhenausgleich bis 230 mm)
- Durch die teleskopartige Verschiebung der äußeren Leiternteile von Sprosse zu Sprosse und die Möglichkeit des Auszugs der 4 integrierten Holmverlängerungen passt sich die Leiter den unterschiedlichsten Gegebenheiten (Treppen, Absätze etc.) an
- Das patentierte ClickMaticSystem (Einrastvorrichtung) lässt sich schnell und mühelos bedienen
- Leiterninnen- und -außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppel-Stehleitern, die mittels TeleBoard (Teleskop Alu-Diele) als Arbeitstisch oder Arbeitsbock genutzt werden können (Zubehör für Innenteil CombiTraverse Art.-No. 121417)
- Das patentierte KRAUSE-SicherheitsrastgelenkSystem gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter
- Zusätzliche Stabilität durch Eckverstrebrungen
- Rutschsichere Zweikomponentenstopfen
- Geringes Staumaß, einfacher Transport

Passend für diese Leiter: **Combi** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

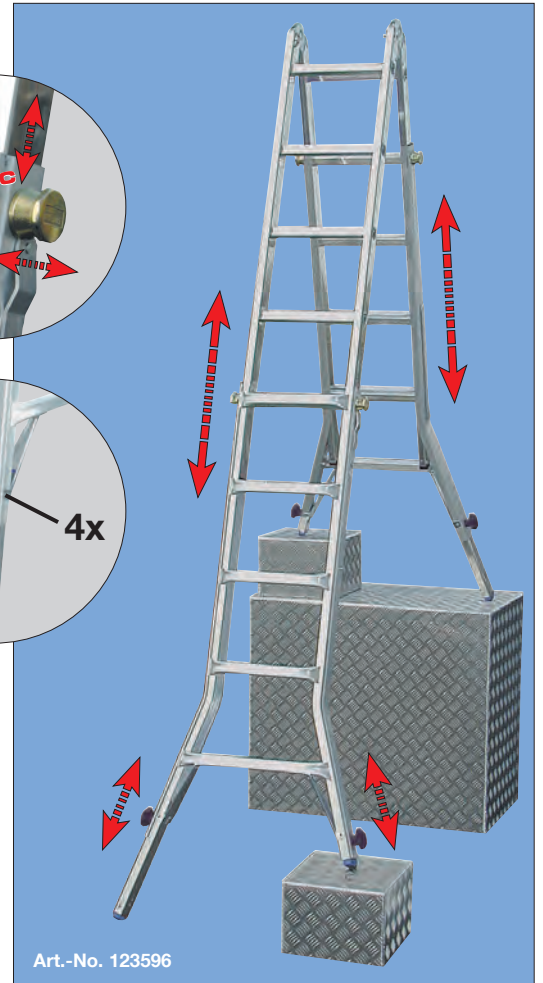

Sprossenzahl		4x4	4x5
1	Arbeitshöhe (A) bis ca. m	5,00	6,05
	Standhöhe (B) ca. m	3,00	4,05
	Leiternlänge (C) ca. m	4,20	5,35
	Leiternhöhe (D) ca. m	2,20	2,75
2	Arbeitshöhe (A) bis ca. m	3,35	3,90
	Standhöhe (B) ca. m	1,35	1,90
	Leiternlänge (C) ca. m	2,15	2,70
3	Leiternhöhe (D) ca. m	2,05	2,55
	Arbeitshöhe (A) bis ca. m	3,00	3,00
	Standhöhe (B) ca. m	1,00	1,00
3	Leiternlänge (C) ca. m	1,30	1,60
	Leiternhöhe (D) ca. m	1,25	1,50
	Gewicht ca. kg	16	18,5
	Länge (L) ca. m	1,35	1,60
	Breite (B) ca. m	0,67	0,67
	Tiefe (T) ca. m	0,21	0,21
Art.-No.		123589	123596

